

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

nach ISO 14025 und EN 15804+A1

Deklarationsinhaber	SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Herausgeber	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programmhalter	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Deklarationsnummer	EPD-KRO-20210237-IBB1-DE
Ausstellungsdatum	20.12.2021
Gültig bis	19.12.2026

SWISS KRONO Spanplatten - beschichtet
SWISS KRONO Group

www.ibu-epd.com | <https://epd-online.com>



1. Allgemeine Angaben

SWISS KRONO Group

Programmhalter

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Deutschland

Deklarationsnummer

EPD-KRO-20210237-IBB1-DE

Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorien-Regeln:

Holzwerkstoffe, 12.2018
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen Sachverständigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum

20.12.2021

Gültig bis

19.12.2026



Dipl. Ing. Hans Peters
(Vorstandsvorsitzender des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)



Dr. Alexander Röder
(Geschäftsführer Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

SWISS KRONO Spanplatten - beschichtet

Inhaber der Deklaration

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1
16909 Heiligengrabe
Deutschland

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

Spanplatte beschichtet in m²

Gültigkeitsbereich:

Dieses Dokument bezieht sich auf alle SWISS KRONO beschichteten Spanplatten, welche in folgenden Werken der SWISS KRONO Group hergestellt werden:

SWISS KRONO AG, Menznau, Schweiz

SWISS KRONO S.A.S., Sully-sur-Loire, Frankreich

SWISS KRONO sp. z o.o, Zary, Polen

Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen, Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.


Die EPD wurde nach den Vorgaben der *EN 15804+A1* erstellt. Im Folgenden wird die Norm vereinfacht als *EN 15804* bezeichnet.

Verifizierung

Die Europäische Norm *EN 15804* dient als Kern-PCR

Unabhängige Verifizierung der Deklaration und Angaben gemäß *ISO 14025:2010*

intern extern



Matthias Klingler,
Unabhängige/-r Verifizierer/-in

2. Produkt

2.1 Produktbeschreibung/Produktdefinition

SWISS KRONO Spanplatten (P2-P5, normal oder schwer entflammbar) als beschichtete plattenförmige Holzwerkstoffe gemäß EN 13986, EN 312 und EN 14322 sind mit melaminharzgetränkten Papieren beschichtet. Die dekorative Textur der beschichteten SWISS KRONO Spanplatten wird mithilfe bedruckter Dekorpapiere erreicht. Die entsprechende Oberflächenhaptik wird bei der Verpressung durch spezielle Pressbleche aufgeprägt.

Für das Inverkehrbringen in der EU/EFTA (mit Ausnahme der Schweiz) gilt die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011. Die Produkte benötigen eine Leistungserklärung unter Berücksichtigung der *EN 13986:2015 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen — Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung* und die CE-

Kennzeichnung. Weiter gilt *EN 312:2010-12, Spanplatten – Anforderungen; Deutsche Fassung EN 312:2010*. Für die Verwendung der Produkte gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen.

2.2 Anwendung

Beschichtete SWISS KRONO Spanplatten haben ihren Einsatzbereich beispielsweise im dekorativen Möbel- und Innenausbau sowie im Messe- und Ladenbau. Die schwer entflammbaren SWISS KRONO Spanplatten mit Melaminbeschichtung (SF-B = Stop Fire-Board) kommen bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz zum Einsatz.

2.3 Technische Daten

Mechanische Eigenschaften <i>Plattenmittelwerte</i>		Einheit	Plattendicken									
Rohdichte		[kg/m ³]	werksspezifisch									
Dickbereiche		[mm]	<3	3-4	4-6	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40	
P2	Querzugfestigkeit EN319	[N/mm ²]	0,45	0,45	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	0,2	
	Biegefestigkeit EN310	[N/mm ²]	13	13	12	11	11	10,5	9,5	8,5	7	
	Biege-Elastizitätsmodul EN310	[N/mm ²]	1800	1800	1950	1800	1600	1500	1350	1200	1050	
	Abhebefestigkeit EN311	[N/mm ²]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
P3	Querzugfestigkeit EN319	[N/mm ²]	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	
	Biegefestigkeit EN310	[N/mm ²]	13	13	14	15	14	12	11	9	7,5	
	Biege-Elastizitätsmodul EN310	[N/mm ²]	1800	1800	1950	2050	1950	1850	1700	1550	1350	
	24h Quellung EN317	[%]	25	23	20	17	14	13	13	12	12	
	Feuchtebeständigkeit EN321	[N/mm ²]	0,18	0,18	0,18	0,15	0,13	0,12	0,1	0,09	0,08	
	Querzugfestigkeit nach Zyklustest	[N/mm ²]	0,18	0,18	0,18	0,15	0,13	0,12	0,1	0,09	0,08	
	Feuchtebeständigkeit EN321	[%]	15	15	14	14	13	12	12	11	11	
	Dickenquellung nach Zyklustest	[N/mm ²]	0,18	0,18	0,18	0,15	0,13	0,12	0,1	0,09	0,08	
P3	Feuchtebeständigkeit EN 1087-1	[N/mm ²]	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	
	Querzugfestigkeit nach Kochprüfung	[N/mm ²]	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	
Dickbereiche		[mm]	<3	3-4	4-6	>6-10	>10-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40
P4	Querzugfestigkeit EN319	[N/mm ²]	0,5	0,45	0,45	0,4	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	Biegefestigkeit EN310	[N/mm ²]	14	15	16	16	16	15	13	11	9	
	Biege-Elastizitätsmodul EN310	[N/mm ²]	1800	1950	2200	2300	2300	2300	2050	1850	1500	
	24h Quellung EN317	[N/mm ²]	25	25	21	19	16	15	15	15	14	
P5	Querzugfestigkeit EN319	[N/mm ²]	0,5	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,4	0,35	0,3	
	Biegefestigkeit EN310	[N/mm ²]	16	18	19	18	18	16	14	12	10	
	Biege-Elastizitätsmodul EN310	[N/mm ²]	2000	2400	2450	2550	2550	2400	2150	1900	1700	
	24h Quellung EN317	[%]	16	16	14	13	11	10	10	10	9	
	Feuchtebeständigkeit EN321	[N/mm ²]	0,3	0,3	0,3	0,25	0,25	0,22	0,2	0,17	0,15	
	Querzugfestigkeit nach Zyklustest	[N/mm ²]	0,3	0,3	0,3	0,25	0,25	0,22	0,2	0,17	0,15	
	Feuchtebeständigkeit EN321	[%]	12	12	12	12	12	12	11	10	9	
	Dickenquellung nach Zyklustest	[N/mm ²]	0,3	0,3	0,3	0,25	0,25	0,22	0,2	0,17	0,15	
P5	Feuchtebeständigkeit EN 1087-1	[N/mm ²]	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,12	0,11	0,1	
	Querzugfestigkeit nach Kochprüfung	[N/mm ²]	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,12	0,11	0,1	

Oberflächeneigenschaften		Einheit	Wert	
Oberflächenfehler EN 14323	- Punkte	[mm ² /m ²]	≤ 2	
	- Längsfehler	[mm/m]	≤ 20	
Verhalten bei Kratzbeanspruchung EN 14323		[N]	≥ 1,5	
Fleckenunempfindlichkeit EN 14323		[Stufe]	≥ 3	
Rissanfälligkeit EN 14323		[Stufe]	≥ 3	
Abriebbeständigkeit EN 14323 In Abhängigkeit der Konfiguration des Schichtaufbaus können verschiedene Stufen erreicht werden.		[Umdrehungen]	Klasse	IP
			1	< 50
			2	≥ 50
			3A	≥ 150
			3B	≥ 250
4	≥ 350			

Luftschalldämmung EN 13986	24-33	dB
Schallabsorption 250 - 500 HZ EN 13986	0,1	
Schallabsorption 1000 - 2000 HZ EN 13986	0,25	
Wärmeleitfähigkeit EN 13986	0,11 - 0,14	W/(mK)
Biologische Dauerhaftigkeit EN 13986	-	
Formaldehydemissionen EN 717-1; EN ISO 12460-3	E1, E1-D2020; CARB*, TSCA**	

Bautechnische Daten

Bezeichnung	Wert	Einheit
Rohdichte EN 323	600 - 760	kg/m ³
Biegefestigkeit (längs) EN 310	7,5 - 18	N/mm ²
Querzugfestigkeit EN 319	0,20 - 0,45	N/mm ²
Elastizitätsmodul (längs) EN 310	1350 - 2550	N/mm ²
Dickenquellung 24h EN 317	10-17	%
Querzugfestigkeit nach Zyklustest EN 321	0,09 - 0,25	N/mm ²
Dickenquellung nach Zyklustest EN 321	11-15	%
Querzugfestigkeit nach Kochprüfung EN 1087-1	0,06 - 0,08	N/mm ²
Brandverhalten EN 13501-1; EN 13986	Standard: D-s2, d0 (≥9mm, ≥600kg/m ³)	SF-B: B-s1/s2, d0

Leistungswerte des Produkts entsprechend der Leistungserklärung in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale gemäß EN 312:2010-12, Spanplatten – Anforderungen sowie EN 14322:2017-07, Holzwerkstoffe – Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich – Definition, Anforderungen und Klassifizierung.

*CARB sind nach Verordnung des California Air Resource Board CARB regulation CCR-17-93129.2(a) - Phase 2 zertifiziert.

**TSCA Produkte erfüllen Formaldehydklasse nach TSCA Title VI – Formaldehyde Standard for Composite Wood Products §770.7

2.4 Lieferzustand

SWISS KRONO Spanplatten beschichtet sind in folgenden Formatbereichen verfügbar (werksspezifisch):

Länge: min. 1730 mm – max. 5600 mm
 Breite: min. 610 mm – max. 2620 mm
 Dicke: min. 8 mm – max. 40 mm

Sonderformate auf Anfrage.

2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe

Melaminbeschichtete SWISS KRONO Spanplatten bestehen aus SWISS KRONO Rohspanplatten (ca. 98 %) und aus mit Melaminformaldehydharz imprägnierten Dekorpapieren (ca. 2 %). Sie enthalten keine Stoffe der *ECHA-Liste* der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (en: Substances of Very High Concern – SVHC) oberhalb von 0,1 Massen-%. Weiterhin enthalten Sie keine CMR-Stoffe der Kategorie 1A oder 1B, welche auf der Kandidatenliste stehen, oberhalb von 0,1 Massen-%. Auch enthalten melaminbeschichtete SWISS KRONO Spanplatten keine Biozidprodukte im Sinne der *Biozidprodukteverordnung* (EU) Nr. 528/2012) und wurden auch nicht mit Biozidprodukten behandelt. Die schwer entflammaren melaminbeschichteten SWISS KRONO Spanplatten enthalten Flammenschutzmittel, welche auf Salzen von Ammonium- und Alkaliphosphaten sowie -sulfaten basieren.

2.6 Herstellung

- 1) Legung von imprägnierten Papieren unter bzw. über einer SWISS KRONO Rohspanplatte.
- 2) Beschickung einer Heißpresse mit den Imprägnaten und der Trägerplatte
- 3) Verpressung mit Strukturgebern unter Druck und Temperatur
- 4) Besäumung der Platten
- 5) Qualitätskontrolle der hergestellten Platten
- 6) Abstapelung, Verpackung und Klimatisierung der Platten

2.7 Umwelt und Gesundheit während der Herstellung

Die Spanplatten Standorte der SWISS KRONO Group sind vollintegrierte Holzwerkstoffanlagen mit eigenen Biomasseheizwerken bzw. Biomassekraftwerken. Somit können die produktionsbedingten Rest- und Abfallstoffe sinnvoll thermisch verwertet werden. Alle lärmemittierende Anlagenteile wie z.B. die Zerspanung wurden baulich gekapselt. Das Energiemanagement ist auf die stetige Reduzierung des CO₂-Ausstoßes an den Werksstandorten ausgerichtet.

Standort Frankreich (ISO 9001; ISO 50001)
 Standort Polen (ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001)
 Standort Schweiz (ISO 9001; ISO 14001)

2.8 Produktverarbeitung/Installation

SWISS KRONO Spanplatten beschichtet lassen sich mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen ver- und bearbeiten.

Vor der Verarbeitung sind SWISS KRONO Spanplatten beschichtet auf sichtbare Schäden zu überprüfen. Um eine gute Schnittqualität zu erhalten, sind diverse Maßnahmen wie z.B. Vorschubgeschwindigkeit, Zahngeometrie und -teilung,

Sägeblattüberstand, Spanraum des Sägeblattes etc. zu berücksichtigen. Bei der Verarbeitung mit Handgeräten ohne Absaugung sind Staubmasken zu tragen.

2.9 Verpackung

Es werden Holzspanplatten, Faserplatten und Wellpappe zur Abdeckung sowie PET- oder Stahlband und Verpackungsbänder eingesetzt.

2.10 Nutzungszustand

Die Zusammensetzung der Fertigprodukte entspricht den Grundstoffen, welche in Punkt 2.5 (Grundstoffe) angeführt sind.

2.11 Umwelt und Gesundheit während der Nutzung

Bei normaler, dem Verwendungszweck von SWISS KRONO Spanplatten beschichtet entsprechender Nutzung, sind keine gesundheitlichen Schäden zu erwarten. Gefährdungen für Wasser, Luft und Boden können bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht entstehen.

2.12 Referenz-Nutzungsdauer

Die Lebensdauer von SWISS KRONO Spanplatten beschichtet hängt vom Einsatzbereich ab und liegt bei korrekter Anwendung bis mindestens 50 Jahren (nach *BBSR-Tabelle*).

2.13 Außergewöhnliche Einwirkungen

Brand

SWISS KRONO Spanplatten beschichtet ohne/ mit Flammenschutzmittel (FSM) besitzen folgendes Brandverhalten (nach *EN 13501-1; EN 13986*):

- Standardprodukte (ohne FSM): D-s2, d0 (≥ 9mm/ Rohdichte ≥ 600 kg/m³)
- SF-B Produkte (Stop Fire Board, mit FSM): B-s1/s2, d0

Brandschutz

Bezeichnung	Wert
Baustoffklasse	B-D
Brennendes Abtropfen	d0
Rauchgasentwicklung	s1-s2

Wasser

Im Produkt sind keine Inhaltsstoffe enthalten, welche durch Auswaschen eine Wassergefährdung darstellen. Da eine dauerhafte Wassereinwirkung zur Zerstörung des Plattenverbunds führt, sind die Produkte vor kontinuierlicher Feuchteeinwirkung zu schützen.

Mechanische Zerstörung

Das Produkt zeigt bei mechanischer Belastung ein sprödes Bruchverhalten. Es können Absplitterungen und scharfe Bruchkanten entstehen. Die Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen entspricht den jeweiligen Plattentypen.

2.14 Nachnutzungsphase

Wiederverwendung/ Weiterverwendung

Erfolgt ein sortenreiner Rückbau können beschichtete SWISS KRONO Spanplatten entsprechend der Kaskade als Holzwerkstoffe rezykliert werden.

Wiederverwertung

Liegen die beschichteten SWISS KRONO Spanplatten in sortenreiner Form vor, können diese zerkleinert und dem Herstellungsprozess erneut zugeführt werden. Beschichtete SWISS KRONO Spanplatten können durch ihren hohen Heizwert, weil im Wesentlichen aus natürlichem Holz bestehend, thermisch verwertet werden. Eine Heizanlage, welche für diesen Anwendungsbereich behördlich freigegeben wurde, ist Voraussetzung. Die thermische Nutzung, sollte im Sinne der Nachhaltigkeit einer Kaskadennutzung jedoch stets die letzte Verwendungsmöglichkeit bleiben.

2.15 Entsorgung

Die nach der Be- und Verarbeitung von beschichteten SWISS KRONO Spanplatten anfallenden Reste sollten

in erster Linie einer Weiterverwendung oder Wiederverwertung zugeführt werden. Diese Maßnahmen sind einer Verbrennung vorzuziehen. Abfallschlüssel: 17 02 01/ 03 01 05 nach europäischem Abfallkatalog (EAK).
Verpackung: Die Transportverpackungen Papier/Karton, Schonplatten und Kunststoffbänder bzw. Bandeisen können bei sortenreiner Sammlung dem Recycling zugeführt werden. Eine externe Entsorgung kann im Einzelfall mit dem Hersteller geregelt werden.

2.16 Weitere Informationen

Weitere Informationen sind unter www.swisskrono.com verfügbar.

3. LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit

Die Deklaration bezieht sich auf die Herstellung von 1m² Spanplatte-beschichtet mit einem Gewicht von 11,6 kg/m².

Angabe der deklarierten Einheit

Bezeichnung	Wert	Einheit
Deklarierte Einheit	1	m ²
Umrechnungsfaktor [Masse/deklarierte Einheit] zu 1 kg	11,6	-
Schichtdicke	-	m
Flächengewicht	11,6	kg/m ²
Rohdichte	656	kg/m ³

Deklarationstyp entsprechend PCR Teil A:

- Deklaration eines Herstellers:
- d) Deklaration eines durchschnittlichen Produkts gemittelt aus mehreren Werken eines Herstellers.

3.2 Systemgrenze

Es handelt sich um eine EPD „von der Wiege bis zum Werkstor, mit Optionen“.

Die Lebenszyklusanalyse für die betrachteten Produkte

umfasst die Lebenswegabschnitte „Produktionsstadium“, („Stadium der Errichtung des Bauwerks“), sowie "Gutschriften und Lasten jenseits der Grenzen des Produktsystems". Die Systeme beinhalten somit folgende Stadien gemäß EN 15804:

Produktstadium (Modulen A1-A3):

-A1 Rohstoffbereitstellung und -verarbeitung und Verarbeitungsprozesse von als Input dienenden Sekundärstoffen-

-A2 Transport zum Hersteller,

A3 Herstellung-

Errichtung des Bauwerks:

A5 Montage (nur die Entsorgung von Verpackungsmaterialien des Produktes).

Entsorgungsstadium:

C3 Abfallbehandlung

Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze: D Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- oder Recyclingpotenzial

Gemäß EN 15804 wird die Grenze zwischen der Abfallentsorgung im ersten betrachteten System und dem nachfolgenden System (Modul D) an dem Punkt festgelegt, an dem das Sekundärmaterial seinen End-

of- -Waste -Status erreicht. Der End --of- -Waste -Status wird an dem Punkt definiert, an dem daraus Energie erzeugt wird.

3.3 Abschätzungen und Annahmen

Es wird angenommen, dass das Produkt nach der Nutzung energetisch verwertet werden kann.

Die Annahme der Substitution von thermischer Energie und Strom gemäß EU-28 Mix entspricht realistischen Verhältnissen, da von der Verwertung der Platten im EU-Raum ausgegangen werden kann.

Die Gutschrift für die

thermische Energie errechnet sich aus dem GaBi Datensatz „EU-28: Thermische Energie aus Erdgas PE“; die Gutschrift für Strom aus dem GaBi Datensatz „EU-28: Strom-Mix PE“.

3.4 Abschneideregeln

Es wurden fast alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung berücksichtigt.

Vernachlässigt wurde ein Antiadhesive mittel und Benetzungsmittel im

Polnischen Werk. Der Anteil von beiden an der Gesamtproduktion liegt deutlich unter

1 %. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Summe der vernachlässigten Prozesse 5 % der Wirkungskategorien daher nicht übersteigt und die Abschneidekriterien gemäß EN 15804 erfüllt sind. Auch das Häckseln und Sortieren vor der Verbrennung wurde nicht berücksichtigt.

3.5 Hintergrunddaten

Alle relevanten Hintergrund--Datensätze wurden der Datenbank der Software GaBi (*GABI 2020.1*)

entnommen und sind nicht älter als 10 Jahre. Die verwendeten GaBi Datensätze wurden unter konsistenten

zeitlichen und methodischen Randbedingungen erhoben.

3.6 Datenqualität

Die Datenerfassung für die untersuchten Produkte erfolgte direkt an den drei Produktionsstandorten für den Zeitraum von 2017 bis - 2018 auf Basis eines von der Consulting- Firma Sphera erstellten Fragebogens.

Die In- und Outputdaten wurden von SWISS KRONO zur Verfügung gestellt und auf Plausibilität geprüft. Somit ist von einer guten Repräsentativität der Daten auszugehen

3.7 Betrachtungszeitraum

Es wurden alle Primärdaten aus der Betriebsdatenerhebung der Firma SWISS KRONO (drei Standorte: CH, FR, PL) berücksichtigt. Die Herstellungsdaten stellen einen Durchschnitt des Zeitraumes von 2017 bis 2018 dar. Für alle In- und Outputs wurden die tatsächlichen Transportdistanzen und Transportmittel angesetzt

3.8 Allokation

Die Zurechnung von Energiegutschriften für im Biomassekraftwerk produzierten Strom und thermische Energie im End- of- Life erfolgt nach dem Heizwert des Inputs, wobei auch die Effizienz der Anlage miteingeht.

Die Berechnung der vom Input abhängigen Emissionen (z.B. CO₂, HCl, SO₂ oder Schwermetalle) im End- of -Life erfolgte nach stofflicher Zusammensetzung der eingebrachten Sortimente. Die

technologieabhängigen Emissionen (z. B. CO) werden nach der Abgasmenge zugerechnet.

Abfälle wurden ebenfalls insgesamt der Produktion zugerechnet.

Bei Sägewerksresthölzern werden der Forstprozess und dazugehörige Transporte gemäß Volumenanteil (bzw. Trockenmasse) dem Holz zugerechnet. Zur Abgrenzung der Stoffströme von anderen im Werk hergestellten Produkte wird ein Berechnungsschlüssel im Controlling des Herstellers angewandt. Demnach werden die jeweiligen In- und Output Flüsse den Produkten nach Volumen zugeordnet

3.9 Vergleichbarkeit

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD-Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und der Gebäudekontext bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt werden.

Hintergrund-Datensätze wurden der Datenbank der Software *GaBi 2020.1* (SP 40.0 / GUP 14.0) entnommen.

4. LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Gemäß EN 15804 wird die Grenze zwischen der Abfallentsorgung im ersten betrachteten System und dem nachfolgenden System (Modul D) an dem Punkt festgelegt, an dem das Sekundärmaterial seinen End-of-Waste -Status erreicht. Der End-of-Waste -Status wird an dem Punkt definiert, an dem daraus Energie erzeugt wird. Die daraus entstehenden Wirkungen sind im Modul C deklariert und die Gutschriften sind im Modul D deklariert.

Nachdem das Produkt den End-of-Waste -Status erreicht hat, wird angenommen, dass der Holz- und Papieranteil des Produkts (85%) einer Biomasseverbrennung (EU-28 Durchschnitt) zugeführt wird, welche thermische Energie und Elektrizität produziert. Die Reste werden in einer Verbrennungsanlage für Harnstoff-Formaldehyde verbrannt (Worst-Case-Szenario).

Der Altholzanteil des Produkts betrachtet keine Gutschriften, da dieses Material ohne Lasten in die Produktion eingeht.

Es wird angenommen, dass das Produkt während der Nutzung nicht mit Chemikalien behandelt oder gewartet wurde; aus diesem Grund wird die Biomasseverbrennung als geeignet angenommen. Es wird angenommen, dass das Produkt nach der Nutzung mit einem Heizwert von < 18,4 MJ/kg (bei einer durchschnittlichen Holzfeuchte von 16,5 %) energetisch verwertet werden kann. Durch die Erhöhung der Feuchte des Produkts während der Nutzung ist der Heizwert niedriger als der Heizwert des Produkts direkt nach der Produktion. Da in dieser Studie von einer Verbrennung in einem Biomassekraftwerk ausgegangen wird, kann davon ausgegangen werden, dass R₁ > 0,6 ist, da die Effizienz von Biomasseanlagen in der Regel größer als 0,6 ist. Der biogene Kohlenstoff im Produkt beträgt 17,10 kg CO₂ Äqv.

Einbau ins Gebäude (A5)

Bezeichnung	Wert	Einheit
Output-Stoffe als Folge der Abfallbehandlung auf der Baustelle	0,124	kg
Karton	1.21E-01	kg
Plastik	1.56E-03	kg
Stahl Band	1.04E-03	kg

Abfallbehandlung (C3)

Bezeichnung	Wert	Einheit
Zur Energierückgewinnung	11,6	kg

5. LCA: Ergebnisse

ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL NICHT DEKLARIERT; MNR = MODUL NICHT RELEVANT)

Produktionsstadium			Stadium der Errichtung des Bauwerks		Nutzungsstadium							Entsorgungsstadium				Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze	
Rohstoffversorgung	Transport	Herstellung	Transport vom Hersteller zum Verwendungsort	Montage	Nutzung/Anwendung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Erneuerung	Energieeinsatz für das Betreiben des Gebäudes	Wassereinsatz für das Betreiben des Gebäudes	Rückbau/Abriss	Transport	Abfallbehandlung	Beseitigung	Wiederverwendungs- Rückgewinnungs- oder Recyclingpotenzial	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	MND	X	MND	MND	MNR	MNR	MNR	MND	MND	MND	MND	X	MND	X	

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – UMWELTAUSWIRKUNGEN nach EN 15804+A1: 1 m² Spanplatte-beschichtet

Parameter	Einheit	A1-A3	A5	C3	D
Globales Erwärmungspotenzial	[kg CO ₂ -Äq.]	-1,44E+1	1,35E-1	1,99E+1	-8,66E+0
Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht	[kg CFC11-Äq.]	5,29E-12	2,31E-17	2,08E-15	-1,37E-13
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser	[kg SO ₂ -Äq.]	1,56E-2	2,64E-5	3,22E-2	-1,05E-2
Eutrophierungspotenzial	[kg (PO ₄) ³ -Äq.]	4,06E-3	5,92E-6	6,02E-3	-1,38E-3
Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon	[kg Ethen-Äq.]	5,27E-3	1,69E-6	3,88E-3	-1,03E-3
Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen - nicht fossile Ressourcen	[kg Sb-Äq.]	8,26E-7	2,40E-10	3,64E-8	-1,65E-6
Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen - fossile Brennstoffe	[MJ]	8,05E+1	1,04E-2	5,28E+0	-1,19E+2


ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – INDIKATOREN ZUR BESCHREIBUNG DES RESSOURCENEINSATZES nach EN 15804+A1: 1 m² Spanplatte-beschichtet

Parameter	Einheit	A1-A3	A5	C3	D
Erneuerbare Primärenergie als Energieträger	[MJ]	2,22E+2	2,01E+0	1,61E+1	-3,66E+1
Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung	[MJ]	1,77E+1	-2,01E+0	-1,57E+1	IND
Total erneuerbare Primärenergie	[MJ]	2,40E+2	2,91E-3	4,06E-1	-3,66E+1
Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger	[MJ]	9,01E+1	9,24E-2	8,20E+0	-1,51E+2
Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung	[MJ]	2,83E+0	-6,90E-2	-2,72E+0	IND
Total nicht erneuerbare Primärenergie	[MJ]	9,29E+1	2,34E-2	5,48E+0	-1,51E+2
Einsatz von Sekundärstoffen	[kg]	2,60E+0	IND	IND	IND
Erneuerbare Sekundärbrennstoffe	[MJ]	IND	IND	IND	IND
Nicht-erneuerbare Sekundärbrennstoffe	[MJ]	IND	IND	IND	IND
Nettoeinsatz von Süßwasserressourcen	[m ³]	2,86E-2	4,56E-4	2,12E-2	-4,23E-2

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – ABFALLKATEGORIEN UND OUTPUTFLÜSSE nach EN 15804+A1: 1 m² Spanplatte-beschichtet

Parameter	Einheit	A1-A3	A5	C3	D
Gefährlicher Abfall zur Deponie	[kg]	1,29E-6	1,29E-10	3,35E-9	-6,04E-8
Entsorgter nicht gefährlicher Abfall	[kg]	6,89E-2	4,70E-3	1,08E-1	-7,37E-2
Entsorgter radioaktiver Abfall	[kg]	4,60E-3	5,15E-6	7,87E-5	-1,25E-2
Komponenten für die Wiederverwendung	[kg]	IND	IND	IND	IND
Stoffe zum Recycling	[kg]	IND	IND	IND	IND
Stoffe für die Energierückgewinnung	[kg]	IND	IND	IND	IND
Exportierte elektrische Energie	[MJ]	0,00E+0	1,02E-2	0,00E+0	5,09E+1
Exportierte thermische Energie	[MJ]	0,00E+0	1,32E-2	0,00E+0	7,34E+1

6. LCA: Interpretation

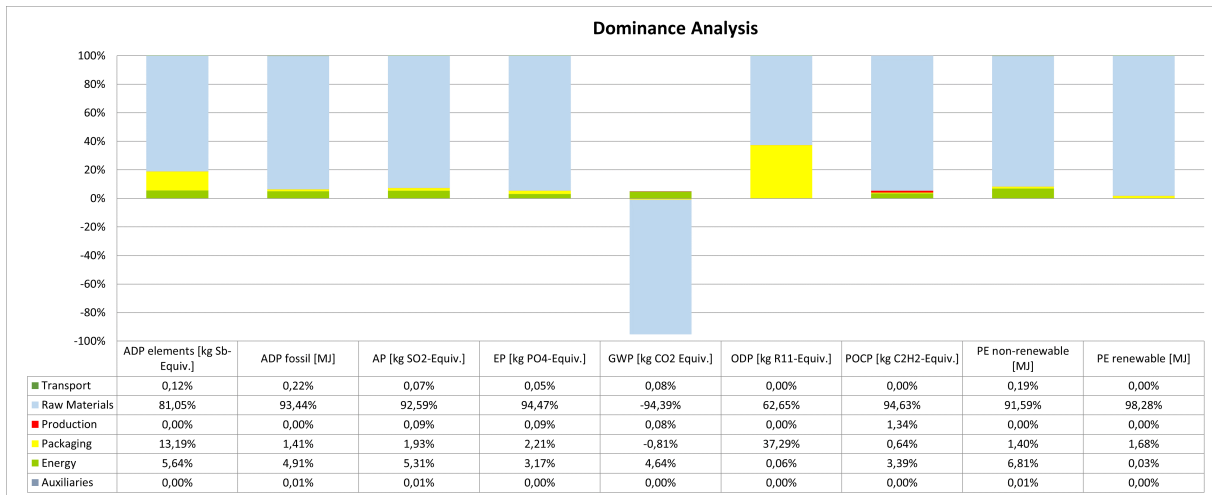

Die folgende Interpretation enthält eine Zusammenfassung der Ökobilanzergebnisse bezogen auf eine deklarierte Einheit von 1 m² Spanplatte-beschichtet. Die Dominanzanalyse betrachtet nur Module A1--A3. Der abiotische Verbrauch elementarer Ressourcen (ADPE) ist hauptsächlich von dem Rohstoffen (81,05%) dominiert. Beim abiotischen Verbrauch fossiler Ressourcen (ADPF) kommt die grösste Beeinflussung aus dem Klebstoff UF (Input in Spanplatte roh und Spanplatte beschichtet (Imprägnierung)). Versauerungs- und Eutrophierungspotential (AP, EP) werden durch die Energiebereitstellung in der Spanplatte roh (SO₂ und NO_x Emissionen) dominiert. Das Treibhauspotential (GWP) nimmt eine besondere Stellung ein, da durch die Sequestrierung von Kohlenstoffdioxid im Holz negative Werte in der Bilanz in den Modulen A1--A3 entstehen. Die Speicherung des Kohlenstoffs während des Baumwachstums schlägt sich in der Rohstoffbereitstellung nieder. Dieser gespeicherte Kohlenstoff

wird bei der Verbrennung im End-of-Life wieder freigesetzt. Den größten Treiber der globalen Erwärmung stellt die Erzeugung thermischer Energie dar, weil durch die Verbrennung von Holzabfällen und Erdgas große Mengen CO₂ freigesetzt werden. Das Ozonabbaupotential (ODP) wird fast ausschließlich von der Verpackung (corrugated board) in der Schweiz, Frankreich und Polen verursacht. Hier spielen Chloromethane Emissionen (methly chloride) eine grosse Rolle. Der Primärenergieverbrauch von nicht erneuerbaren Energieträgern (PENRE) wird zum größten Teil von den Rohstoffen (circa 92%) verursacht. Der Bedarf an Primärenergie von erneuerbaren Energieträgern (PERE) ist zu über 85% auf die Bereitstellung von Holz zurückzuführen. Der Bedarf an erneuerbaren Energieträgern in der Rohstoffbereitstellung wird zu einem hohen Anteil durch die Rundholzbereitstellung erzeugt.

7. Nachweise

7.1 Formaldehyd

Messstelle: WKI Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, Braunschweig, D.
Prüfberichte, Datum: QA-2021-0124, beschichtete SWISS KRONO Spanplatte E1, 22.01.2021
Ergebnis: Die Prüfung des Formaldehydgehaltes wurde nach EN 717-1 durchgeführt. Das Ergebnis lautet: 0,012 mg/m³ / 0,01 ppm. Geprüfte Plattendicke 18 mm. (repräsentativ für gesamten Dickenbereich).

7.2 MDI

Messstelle: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden
Prüfbericht, Datum: 2520239/2, SWISS KRONO Rohspanplatte, 03.09.2020
Ergebnis: Die Prüfung der erfolgte angelehnt an *RAL DE-UZ-76, DIN EN 16516*. Die Emissionen von MDI lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze (< 0,1 µg/m³) des Analyseverfahrens.

7.3 Prüfung auf Vorbehandlung der Einsatzstoffe

Nach Verordnung (EU) 2021/277:
Messstelle: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden
Prüfbericht, Datum: 2520239/2, SWISS KRONO Rohspanplatte, 03.09.2020
Ergebnis: Pentachlorphenol (PCP) liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze (BG); Schwermetalle liegen unterhalb der Grenzwerte der Altholzverordnung - *Altholz V* Anhang II Polychlorierte Biphenyle: Einzelwerte kleiner Bestimmungsgrenze, daher nicht berechnet (Gesamtchlorverbindungen 122 mg/kg (Grenzwert 600 mg/kg), Gesamtfluorverbindungen 32,6 mg/kg (Grenzwert 100 mg/kg))

7.4 Toxizität der Brandgase

Messstelle: Energie- und Prozesstechnik Aachen GmbH, Solingen

Prüfberichte, Datum: 0018/2021, 0019/2021, 0020/2021 vom 18.10.2021

Ergebnis: Es wurden SWISS KRONO Spanplatten beschichtet P2 mit und ohne Flammschutzmittel geprüft. Die Ergebnisse nach DIN 53436 zeigen, dass keine Chlorverbindungen und Schwefelverbindungen nachgewiesen werden konnten. Die unter den gewählten Versuchsbedingungen freigesetzten gasförmigen Emissionen entsprechen weitgehend den Emissionen, die unter gleichen Bedingungen aus Holz freigesetzt werden.

7.5 VOC Emissionen

Messstelle: Fraunhofer Institut für Holzforschung Wilhelm Klauditz-Institut WKI

Prüfbericht, Datum: MAIC-2016-3412, 10.08.2016, SWISS KRONO Spanplatte beschichtet; Prüfgrundlage - Bestimmung der VOC-Emission nach AgBB-Schema, ISO 16000, Teile 3, 6, 9 und 11.

Ergebnis: Das untersuchte Produkt erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas. Das untersuchte

Material erfüllt die Anforderungen der Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten nach der sowie die Abbruchkriterien nach sieben Tagen (AgBB-Schema 2015).

AgBB-Ergebnisüberblick (7 Tage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$])

Bezeichnung	Wert	Einheit
TVOC (C6 - C16)	19	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Summe SVOC (C16 - C22)	0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
R (dimensionslos)	0,115	-
VOC ohne NIK	0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Kanzerogene	0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

AgBB-Ergebnisüberblick (3 Tage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$])

Bezeichnung	Wert	Einheit
TVOC (C6 - C16)	19	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Summe SVOC (C16 - C22)	0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
R (dimensionslos)	0,115	-
VOC ohne NIK	0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Kanzerogene	0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

8. Literaturhinweise

Normen

EN 310

DIN EN 310:1993-08, Holzwerkstoffe, Bestimmung des Biege-Elastizitätsmoduls und der Biegefestigkeit.

EN 312

DIN EN 312:2010-12, Spanplatten – Anforderungen.

EN 317

DIN EN 317:1993-08, Spanplatten und Faserplatten, Bestimmung der Dickenquellung nach Wasserlagerung.

EN 319

DIN EN 319:1993-08, Spanplatten und Faserplatten, Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene.

EN 321

DIN EN 321:2002-03, Holzwerkstoffe - Bestimmung der Feuchtebeständigkeit durch Zyklustest.

EN 323

DIN EN 323:1993, Holzwerkstoffe, Bestimmung der Rohdichte.

EN 717-1

DIN EN 717-1:2005-01, Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Teil 1: Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode.

EN 1087-1

DIN EN 1087-1:1995, Spanplatten - Bestimmung der Feuchtebeständigkeit - Teil 1: Kochprüfung.

ISO 9001

DIN EN ISO 9001:2015-11, Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen.

ISO 12460-3

DIN EN ISO 12460-3:2016-03, Holzwerkstoffe -

Bestimmung der Formaldehydabgabe - Teil 3: Gasanalyse-Verfahren.

EN 13501-1

DIN EN 13501-1:2019-05, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

EN 13986

DIN EN 13986:2015-06, Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung.

ISO 14001

DIN EN ISO 14001:2015-09, Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung.

ISO 14025

DIN EN ISO 14025:2011-10, Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures.

EN 14322

DIN EN 14322:2017-07, Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich - Definition, Anforderungen und Klassifizierung.

EN 15804

DIN EN 15804:2020-03, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte.

ISO 16000-3

ISO 16000-3:2011-10, Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe.

ISO 16000-6

ISO 16000-6:2011-12, Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS/FID.

ISO 16000-9

ISO 16000-9:2006-02, Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - Emissionsprüfkammer-Verfahren.

ISO 16000-11

ISO 16000-11:2006-02, Innenraumluftverunreinigungen - Teil 11: Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der Prüfstücke.

EN 16516

DIN EN 16516:2020-10, Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft.

ISO 50001

DIN EN ISO 50001:2018-12, Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung.

DIN 53436

DIN 53436:2015-12, Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte von Werkstoffen für ihre analytisch-toxikologische Prüfung.

Weitere Literatur**AgBB-Schema**

Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VVO, VOC und SVOC) aus Bauprodukten; Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten.

AltholzV

Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz - „Altholzverordnung“ (AltholzV) -, Anhang IV - Vorgaben zur Analytik für Holzhackschnitzel und Holzspäne zur Herstellung von Holzwerkstoffen.

BBSR-Tabelle

BBSR-Tabelle zur Nutzungsdauern von Bauteilen für Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB), Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Stand: 24.02.2017.

Biozidprodukteverordnung

Verordnung (EU) 528/2012 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten.

CARB

CARB - Final regulation order § 93120-931120.12, title 17, California Code of Regulations: "Airborne toxic

control measurement to reduce formaldehyde emissions from composite wood products".

CPR

CPR - Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (EU-BauPVO).

EAK

Europäischer Abfallkatalog (EAK) oder „European Waste Catalogue EWC“ in der Fassung der Entscheidung der Kommission 2001/118/EG vom 16. Januar 2001 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis.

ECHA-Liste

ECHA-Liste: Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (ECHA Kandidatenliste), 19.01.2021, veröffentlicht gemäß Artikel 59 Absatz 10 der REACH-Verordnung. Helsinki: European Chemicals Agency.

GABI 2020.1

GaBi 2020.1 (SP 40.0 / GUP 14.0). Software und Datenbank zur ganzheitlichen Bilanzierung. LBP, Universität Stuttgart und Sphera, (<http://documentation.gabi-software.com/>)

Hasch, J. (2002)

Ökologische Betrachtung von Holzspan und Holzfasernplatten, Diss., Uni Hamburg - überarbeitet 2007: Rueter, S. (BFH HAMBURG; Holztechnologie), Albrecht, S. (Uni Stuttgart, GaBi).

IBU-Programmanleitung

Allgemeine Anleitung für das EPD-Programm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (Allgemeine Anleitung für das IBU-EPD-Programm), Version 2.0, 2021.

PCR

Produktkategorie-Regeln für gebäudebezogene Produkte und Dienstleistungen. Teil B: Anforderungen an die Umwelt-Produktdeklaration für Holzwerkstoffe, Version 1.7. Berlin: Institut Bauen und Umwelt e.V. (Hrsg.), 07.01.2019.

PCR Teil A

Produktkategorie-Regeln für gebäudebezogene Produkte und Dienstleistungen. Teil A: Rechenregeln für die Ökobilanz und Anforderungen an den Projektbericht. Version 1.8. Berlin: Institut Bauen und Umwelt e.V. (Hrsg.), 04.07.2019.

RAL DE-UZ-76

RAL DE-UZ-76:2010-02, Emissionsarme plattenförmige Werkstoffe (Bau- und Möbelplatten) für den Innenausbau.

TSCA

TSCA Title VI - US EPA 40 CFR Part 770 "Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products", Title VI to the Toxic Substances Control Act (TSCA) - 'TSCA Title VI', para 40 CFR § 770.10 (b).

Verordnung (EU) 2021/277

Delegierte Verordnung (EU) 2021/277 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) 2019/1021.

**Herausgeber**

Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Deutschland

Tel +49 (0)30 3087748- 0
Fax +49 (0)30 3087748- 29
Mail info@ibu-epd.com
Web www.ibu-epd.com

**Programmhalter**

Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Deutschland

Tel +49 (0)30 3087748- 0
Fax +49 (0)30 3087748- 29
Mail info@ibu-epd.com
Web www.ibu-epd.com

**Ersteller der Ökobilanz**

Sphera Solutions GmbH
Hauptstraße 111- 113
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Tel +49 711 341817-0
Fax +49 711 341817-25
Mail info@sphera.com
Web www.sphera.com

**Inhaber der Deklaration**

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chausee 1
16969 Heiligengrabe
Germany

Tel +49 33962 96 740
Fax +49 33962 69 376
Mail dehe.sales.osb@swisskrono.com
Web www.swisskrono.com