


SWISSMDF LACK-LINE

Application

Dossiers de meubles et fonds de tiroirs

Classe technique

MDF 3mm - 5mm selon la norme EN 622-5 pour utilisation dans la construction de meubles.

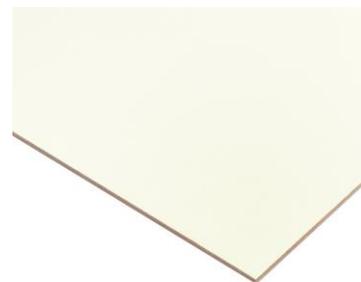

Caractéristiques techniques

Propriétés		Explication	Unité	Norme
Résistance à l'abrasion	1		Classe	EN 14323
IP WP	< 50 < 150		Rotations	EN 14323
Résistance aux rayures	1.5		N	EN 14323
Résistance à la fissuration	5	5- pas de fissure 1- fissures de surface	Niveau	EN 14323
Résistance à la vapeur d'eau	4	5- pas de dommages 1- bulles/délaminé	Niveau	EN 14323
Conformité de surface / couleur	4		Niveau	EN 14323
Résistance aux taches Groupe 1	5	5- pas de dommages 1- bulles/dommages	Niveau	EN 14323
Résistance aux taches Groupe 2	4	5- pas de dommages 1- bulles/dommages	Niveau	EN 14323
Résistance à la lumière	≥ 4		Niveau	EN 14323
Emission de formaldéhyde E1	≤ 1 ≤ 0.03		mg/(m ² h) ppm	EN 717-2 EN 717-1

Tolérances

Épaisseur	±0.3	mm	EN 14323
Diff. épaisseur	≤ 0.6	mm	EN 14323
Longueur et largeur	± 5.0	mm	EN 14323
Écaillage	≤ 10 ≤ 3	mm	EN 14323
Défauts de surface (points)	≤ 2	mm ² /m ²	EN 14323
Défauts de surface (longitudinaux)	≤ 20	mm/m	EN 14323

Informations concernant l'écologie (SIA 493)

Énergie renouvelable > 90 % | Bois 80-85 % | Colle UF 8-10 % | Bois suisse issu de bois vert, d'activités d'éclaircissage et de sous-produits de scieries | Sans bois recyclé | sans chlorure et pas de biocides dans le bois | pas de métaux lourds dans le revêtement | recyclable thermiquement.