


SWISSMDF LACK-LINE

Aplicación

Paneles traseros de muebles y fondos de cajones

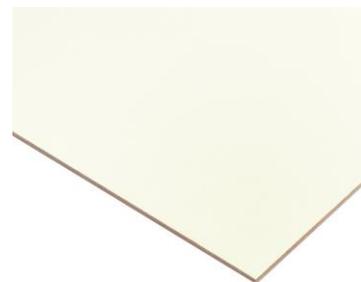

Clase técnica

MDF 3mm - 5mm según EN 622-5 para uso en la construcción de muebles.

Datos técnicos

Propiedades		Explicación	Unidad	Norma
Resistencia al desgaste	1		Clase	EN 14323
IP WP	< 50 < 150		altura de caída	EN 14323
Resistencia al rayado	1.5		N	EN 14323
Resistencia al agrietamiento	5	5- ningún daño 1- Grietas	Grado	EN 14323
Resistencia al vapor	4	5- ningún daño 1- ampollas / delaminación	Grado	EN 14323
Combinación de colores	4		Grado	EN 14323
Resistencia a la tinción Grupo 1	5	5- ningún daño 1- ampollas / delaminación	Grado	EN 14323
Resistencia a la tinción Grupo 2	4	5- ningún daño 1- ampollas / delaminación	Grado	EN 14323
Resistencia al cambio de color	≥ 4		Grado	EN 14323
Emisión de formaldehído E1	≤ 1		mg/(m ² h)	EN 717-2
	≤ 0.03		ppm	EN 717-1

Tolerancias

Espesor	±0.3	mm	EN 14323
Diferencias de espesor dentro del tablero	≤ 0.6	mm	EN 14323
Longitud, anchura	± 5.0	mm	EN 14323
Daños en los bordes	≤ 10 ≤ 3	mm	EN 14323
Defectos superficiales (puntos)	≤ 2	mm ² /m ²	EN 14323
Defectos superficiales (longitud)	≤ 20	mm/m	EN 14323

Datos sobre el carácter ecológico (SIA 493)

Energía renovable >90 % | Madera 80-85 % | Cola UF 8-10 % | Madera suiza de pino clareo y madera residual de procesos de sierra | No contiene madera vieja | Sin cloruros ni biocidas en la madera | Sin metales pesados en la decoración | Reciclable térmicamente.